


SOLUZIONICOSTRUTTIVE

EPDM HIDROSTAN 10-12-15 mm

DESCRIZIONE PER FONDAZIONI

Geotessile di protezione non tessuta a base di polietilene, anti-alkalino, con resistenza alla perforazione del 1500 N. con sovrapposizioni di almeno 10 cm.

Taglio dell'umidità per capillarità dei massetti mediante l'installazione di una membrana impermeabilizzante formata da EPDM Lastra elastomerica omogenea, [HIDROSTAN 10,12,15mm](#) spessore, senza rinforzo. Designato dai certificati di qualità di AENOR e CE. Strato separatore costituito da geotessile di polipropilene-polietilene con resistenza alla perforazione di 1500N.

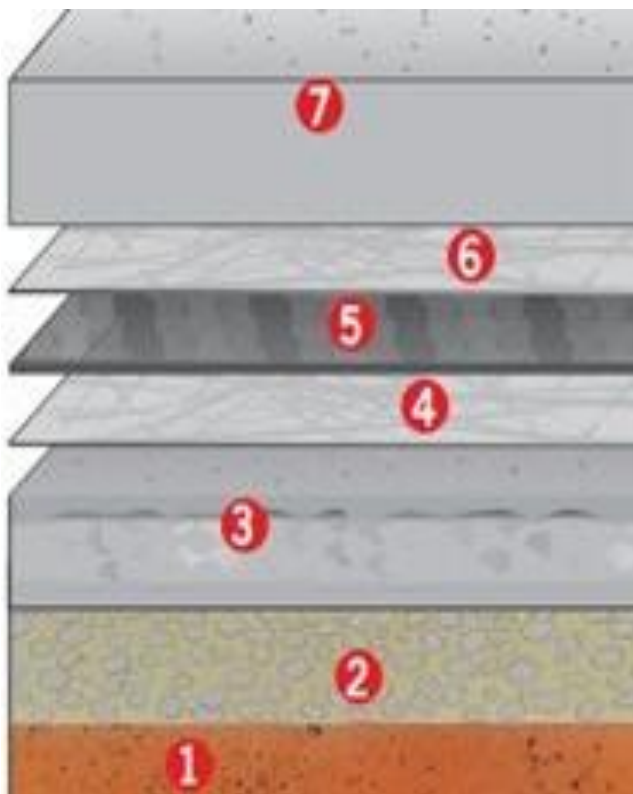

- 7) *Platea.*
- 6) *Geotessile di protezione.*
- 5) *Telo [HIDROSTAN EPDM](#).*
- 4) *Geotessile di protezione.*
- 3) *Magrone.*
- 2) *Ghiaia*
- 1) *Terreno*



Distributore



Corso San Gottardo 73 - 6830 Chiasso (CH) - Capitale sociale 20.000.00 Fr.
P. IVA: CHE 409.654.233- IT 04722690262 info@sbbiobuilding.com