


SOLUZIONE COSTRUTTIVA

IMPERMEABILIZZAZIONE DI VIADOTTI E PONTI.

Impermeabilizzazione del fondo del viadotto/ ponte mediante impermeabilizzazione flottante con telo elastomero in EPDM [Hidrostan 150-200 mm.](#) di spessore, senza armatura. Designato dai certificati di qualità di AENOR e CE. Con terminazione superiore in geotessile di polipropilene-polietilene con resistenza alla perforazione del 1500 N.

1. Fondo
2. Membrana Impermeabilizante [Hidrostan 150-200 teli grandi formati](#)
3. Geotessuto
4. Finitura finale in calcestruzzo.

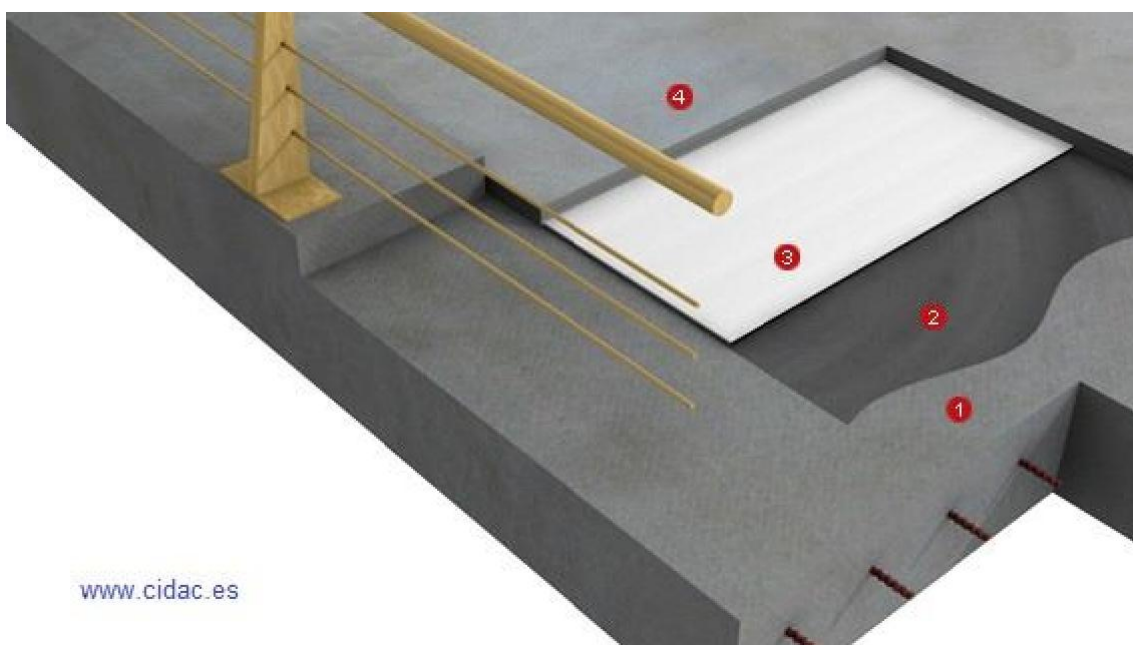

Distubuito Italia



Corso San Gottardo 73 – 6830 Chiasso (CH) - Capitale sociale 20.000.00 Fr.
Rappresentanza fiscale in Italia: Studio Dott. Dario Giovanni Zancanaro via Noalese 5 – 31059Zero Branco (TV)
P. IVA: CHE 409.654.233- IT 04722690262 info@sbbiobuilding.com
Distributore per Italia